


Monitor empresarial Full HD MVA de 19,53"

Este monitor de 19,53" energeticamente eficiente, com o seu brilhante painel MVA e resolução Full HD, apresenta uma elevada relação de contraste de 3000:1 e é compatível com montagem na parede VESA.



Funcionalidades

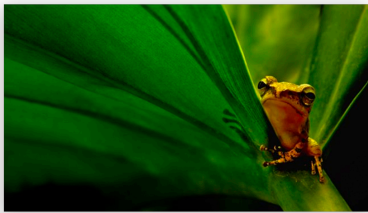

Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.



Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

| GERAL | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | M2060PWDA2 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | 60 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 29/12/2014 |
| EAN | 4038986105163 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 19,53 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 49,6062 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tom de píxeis (mm) | 0,22 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | MVA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 5 ms |
| Rácio de contraste-estática | 3000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--------------------------|----|
| Isento de cintilação | No |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------|----------|
| Inclinação | -5/22 |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |
| Rotativo | -165/165 |
| Pivô | Yes |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificação TCO | 6 |
| REEE | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| Isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 13,42 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | E |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|--------------|
| CB | Sim |
| CE | Sim |
| TÜV Bauart Mark | Sim |
| TÜV GS Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |
| Política de píxeis | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE | |
|---------------------------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
|--|--------------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 168(H) x 668(W) x 366(D) |
|---|--------------------------|

| | |
|---|------|
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 5,99 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 4,85 |
|---|------|

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Cabo DVI | 1.8 |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Cabo de áudio | 1.8 |
|----------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Cabo de alimentação C7 | 1.8 |
|-------------------------------|-----|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|----------------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|----------------------------|---------|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
|-------------|--------------------------------------|

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.