


Kompaktowy blask dzięki złączu USB-C i stojakom z regulacją wysokości zapewniającym większą produktywność

Q27B3CF2 wyróżnia się swoim 27-calowym ekranem IPS QHD, zapewniając, że każdy detal jest renderowany z żywą klarownością i precyzją. Ciesz się płynną wydajnością nawet podczas wymagających zadań, dzięki częstotliwości odświeżania 100Hz. Dzięki złączu USB-C możesz bezproblemowo przesyłać dane, zachowując wysokiej jakości wyjście wideo. Ponadto, regulowany pod względem wysokości stojak zapewnia ergonomiczny komfort podczas długotrwałego profesjonalnego użytkowania, co czyni go idealnym towarzyszem dla Twojej przestrzeni roboczej.



Wyróżnione

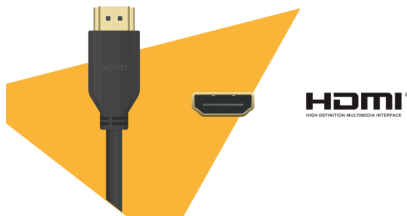

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

Kensington Lock

Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.




100Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

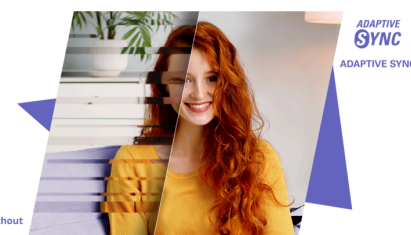

Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27B3CF2
Marka	AOC
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
EAN	4038986181464

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109,0
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Lokalne strefy przyciemniania	Global Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48 - 100 Hz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	117,2
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Kamera internetowa	No

ERGONOMIA

Pochylenie	-5 / +25
Regulacja wysokości (mm)	110mm
Obrót	No
Funkcja Pivot	No

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8
Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu	No (B2C)
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	35,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
USB Type Upstream	No
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 162 x 481
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,62
Masa netto bez opakowania (kg)	5,51
Produkt bez podstawy (kg)	3,97

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.