


Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e Ecrã UHD Nano IPS

O AOC Graphic Pro U32U3CV oferece uma excelente precisão de cor logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E < 2 (sRGB). O monitor cobre 100% dos espaços de cor sRGB e Rec 709, além de uma notável cobertura de 98% do espaço de cor DCI P3, tornando-o ideal para edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa que excede a percepção do olho humano. Com um ecrã UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, docking station USB-C e um design elegante, destaca-se como a escolha definitiva para profissionais.

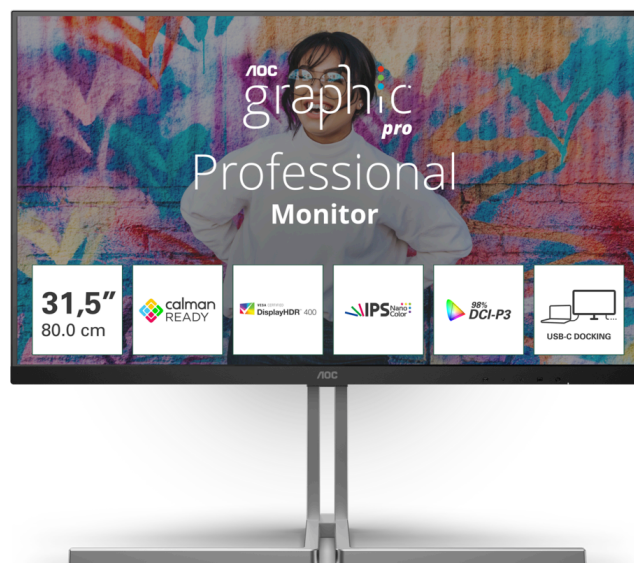

Funcionalidades

Graphic Pro

Monitor maior, mais brilhante e melhor para liberar a criatividade. Os monitores AOC U3 Graphic Pro transmitem cores impressionantes e precisas, detalhes nítidos e movimentos suaves para atender às necessidades de profissionais criativos que trabalham com visuais de alta qualidade. Configurar, ajustar e conectar seus dispositivos também é fácil.

Red Dot Winner 2023

O monitor AOC U3 Graphic Pro venceu na categoria de design de produto. O Red Dot Award está entre as competições internacionais mais valorizadas em design de produto, design de comunicação e conceitos de design.

Resolução UHD (4K)

A resolução 4K de ultra alta definição (3840 x 2160) oferece qualidade de imagem ultra nítida e permite que os usuários vejam mais na tela ao mesmo tempo. Isto proporciona mais espaço na tela e mostra mais detalhes para imagens mais nítidas e brilhantes. Seja trabalhando na próxima bela foto, ou design, ou até mesmo usado apenas para produtividade, os usuários ficarão maravilhados com a imagem verdadeira e nítida que somente uma tela UHD pode fornecer.

DisplayHDR™ 400 com certificação Vesa

Mesmo o nível mais baixo da funcionalidade High Dynamic Range (HDR) representa uma atualização significativa para os monitores comuns. A luminância de pico de 400 cd/m² permite que o seu ecrã aperfeiçoe a qualidade da imagem com um leque de cores variado e um contraste mais diversificado. O certificado da VESA assegura uma riqueza de detalhes e uma representação realista do mundo dos jogos e dos filmes.

Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.

98% DCI-P3

O monitor AOC U3 Graphic Pro cobre 98% do espaço de cores DCI P3, tornando-o ideal para edição gráfica e fotográfica, pois pode reproduzir mais tons de vermelho e verde do que um monitor sRGB padrão.

GERAL	
Nome do modelo	U32U3CV
Marca	AOC
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
Data de lançamento (ETA)	15/04/2024
EAN	4038986112086

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,0
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis (mm)	0,18159
Píxeis por polegada	140,0
Resolução do painel	3840x2160
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	Nano IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Zonas locais de obscurecimento	Local Dimming

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Frequência de sinal digital vertical	23-75Hz
Frequência de sinal digital horizontal	30K-140KHz
HDR (Grande Alcance Dinâmico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	130,3
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	99,7
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	103,8
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,3
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	111,6
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO

Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	3 W x 2
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100
Câmara Web	No

ERGONOMIA

Inclinação	-6.5° ~ 23°
Ajuste da altura (mm)	150mm
Rotativo	-15° ~ 15°
Pivô	-90° ~ 90°

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)
Plástico reciclado pós-consumo	85%
EPA (latest version)	Sim
Halogen free	Sim
CEC	Sim
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia ligado (típico) em watts	42,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Portas USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Saída de áudio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.2
mini USB (for external keypad)	No
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type C Gen 2, 10 Gbit/s
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	930 x 161 x 510
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,58
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,46
Produto sem suporte (kg)	6,34

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.2
Cabo de alimentação	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
MTBF	30.000 hours (with backlight)

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.