

## 34-дюймовый монитор с матрицей VA, разрешением WQHD и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией, удобный и стильный

Монитор AOC U34E2M имеет 34-дюймовую панель с матрицей VA и разрешением Ultrawide QHD разрешение 21:9 дарит невероятные впечатления от просмотра и позволяет расширить рабочую площадь экрана для более продуктивной и многозадачной работы. Благодаря портам HDMI и DP поддерживаются различные форматы ввода.



## функции




### Разрешение Wide QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.

### Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

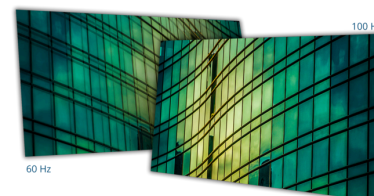


### 100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.




## HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

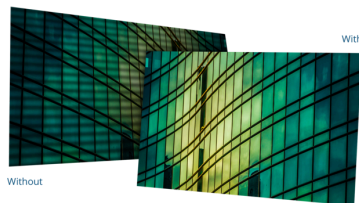

## Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

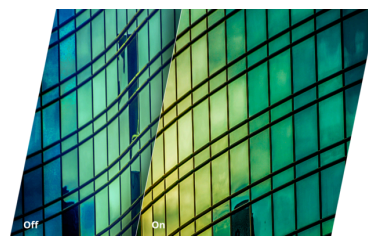

## Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U34E2M/BK
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	21.09.2022
EAN	4038986110723

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (мм)	0,23175
Пикселей на дюйм	109,7
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	115,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	89,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	91,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

**ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ**

Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No

**ЭРГОНОМИКА**

Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Переворот	No

**ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ**

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	35,0
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	35,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

**ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	940 x 506 x 174
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,7
Вес нетто без упаковки (кг)	7,67

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель питания	Да

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

**⚠ LEGAL DISCLAIMER**

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.