


19,53 tuuman MVA Full HD -monitori ammattikäyttöön

Tämä energiatehokas 19.53" monitori tarjoaa erinomaisen MVA-paneelin ja Full HD -resoluution sekä suuren kontrastisuhteen 3000:1, se sopii myös VESA-seinäasennukseen.



Ominaisuudet

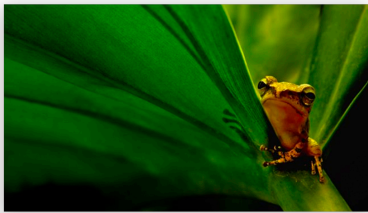

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



Kensington Lock

Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	M2060PWDA2
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	29.12.2014
EAN	4038986105163

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	19,53
Näytön koko (cm)	49,6062
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,22
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2

VIDEOTOIMINNOT	
Välkkymätön	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/22
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	13,42
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	168(H) x 668(W) x 366(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,99
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,85

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.